

## MT CS 250/36

Unidad intercambiable para nuestra herramienta multifunción a batería MT 36 Bp: sierra de pértiga MT CS 250/36 de diseño compacto para una conservación segura y precisa de los árboles desde el suelo, incluso en puntos de difícil acceso.



|                |             |
|----------------|-------------|
| Ref. de pedido | 1.042-512.0 |
|----------------|-------------|

- Lubricación automática de la cadena
- Freno eléctrico de la cadena
- Diseño compacto de peso reducido

| Características técnicas                                                         |                  |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Código EAN                                                                       |                  | 4054278635972                         |
| Plataforma de batería                                                            |                  | Plataforma de baterías de 36 V        |
| Riel guía                                                                        | mm               | 250                                   |
| Velocidad de la cadena                                                           | m/s              | 12                                    |
| Potencia de los eslabones motrices                                               |                  | 1,3 mm                                |
| Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera ( $\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$ ) | m/s <sup>2</sup> | 3                                     |
| Tensión                                                                          | V                | 36                                    |
| Rendimiento por carga de la batería                                              | Cortes           | máx. 400 (6,0 Ah) / máx. 500 (7,5 Ah) |
| Autonomía por cada carga de la batería                                           | min              | máx. 45 (6,0 Ah) / máx. 55 (7,5 Ah)   |
| Peso sin accesorios                                                              | kg               | 1,9                                   |
| Peso con embalaje incluido                                                       | kg               | 3                                     |
| Dimensiones (la. × an. × al.)                                                    | mm               | 940 × 120 × 130                       |


| Equipamiento         |   |
|----------------------|---|
| protección de cadena | ■ |
| Riel guía            | ■ |
| Cadena de sierra     | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.



## Lubricación automática de la cadena

- Costes de mantenimiento mínimos y elevada vida útil.
- Reducida generación de calor y elevada eficiencia.

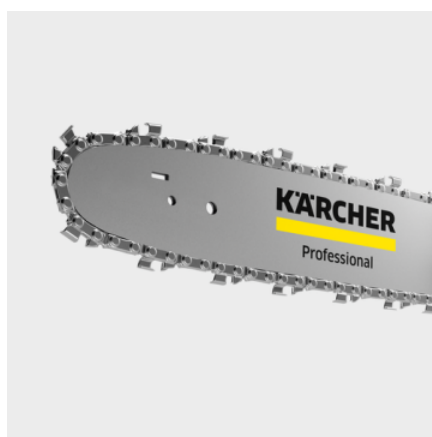

## Cadena de sierra Oregon® y riel guía

- Excelentes componentes y resultados óptimos.




## Diseño compacto

- Reducido peso para un manejo sencillo.
- Transporte y almacenamiento en poco espacio.

## ACCESORIOS PARA MT CS 250/36

### 1.042-512.0

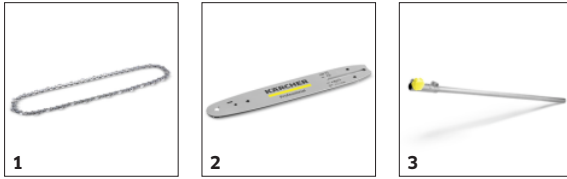

|                                  |   | Ref. de pedido | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|----------------------------------|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>ACCESORIOS PARA EL EQUIPO</b> |   |                |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Cadena de sierra "Oregon" 25 cm  | 1 | 2.042-020.0    | Cadena de sierra (25 cm) de larga vida útil y bajas vibraciones de Oregon, apta para la sierra de pértiga Kärcher MT CS 250/36. Separación de la cadena de sierra 1/4", grosor de los eslabones 1,3 mm. Elevado rendimiento de corte y alta calidad. | ■ |
| Carril de guía Motosierra 25cm   | 2 | 2.042-021.0    | Riel guía (25 cm) de alta precisión de Oregon. Apto para nuestra sierra de pértiga MT CS 250/36. Calidad segura, robusta y de larga vida útil para el trabajo diario en duras condiciones.                                                           | ■ |
| MT EXT 100                       | 3 | 2.042-031.0    | Robusta prolongación de alta calidad de 1 m de longitud con sólido árbol de acero y acoplamiento rápido. Para ampliar el alcance de la sierra de pértiga o del cortasetos de varilla en combinación con la multiherramienta.                         | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.